

A BASAMENTO - DA INTERNO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Pannellatura autoportante**, verniciata a polveri epossidiche, isolata internamente con materassino termoisolante e fonoassorbente.
- **Vano bruciatore** con tre porte completamente smontabili per una facile manutenzione. L'intercambiabilità permette di avere il camino dx o sx.
- **Scambiatore di calore** costituito da una camera di combustione in acciaio inox, fascio tubiero ad andamento orizzontale con inseriti all'interno dei turbolatori.
- **Gruppo di ventilazione** costituito da un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con motore monofase direttamente accoppiato alla ventola.
- **Apparecchiature di regolazione e sicurezze** comprendono il bitermostato "FAN-LIMIT", il termostato sicurezza a riarmo manuale, il quadro elettrico.



COMPACT 1300

DATI TECNICI

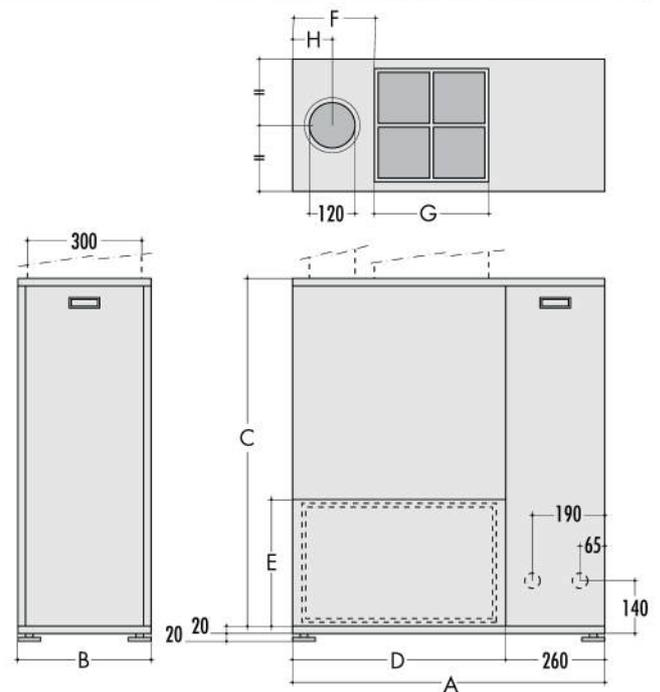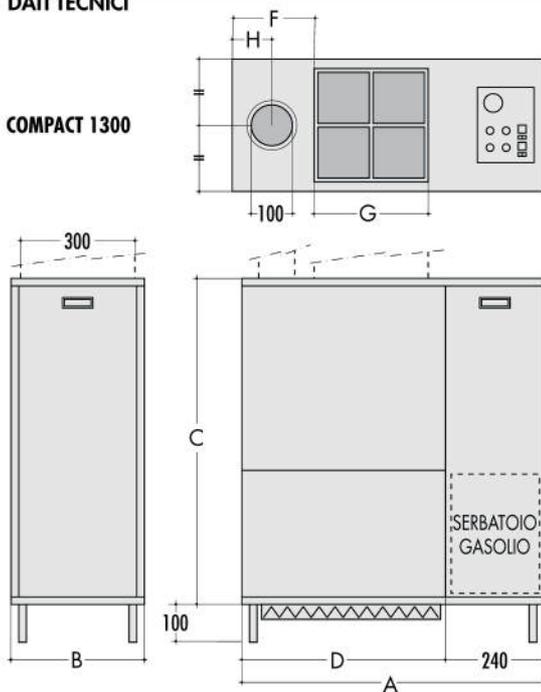

	DIMENSIONI							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1300 N	780	350	1.000	540	---	200	300	95
1300 M	780	350	1.000	540	---	200	300	95
1500 N	820	350	900	560	335	215	300	105
1500 M	820	350	900	560	335	215	300	105
2500 N	900	400	1.000	640	400	260	300	125
2500 M	900	400	1.000	640	400	260	300	125
3000 M	1.000	450	1.130	740	445	245	450	125

COMPACT N:
da impiegare con diffusione diretta dell'aria.

COMPACT M:
da canalizzazione con media prevalenza.

	POTENZA RESA		DIFFUSIONE ARIA	SENZA BRUCIATORE		CON BRUCIATORE DI GASOLIO	
	Kw	Kcal/h		CODICE	EURO	CODICE	EURO
COMPACT 1300 N	14,1	12.050	diretta	13 N	2.140,00	13 N GO	2.940,00
COMPACT 1300 M	14,1	12.050	canalizzata	13 M	2.170,00	13 M GO	2.970,00
COMPACT 1500 N	16,3	14.000	diretta	15 N	2.010,00	15 N GO	2.830,00
COMPACT 1500 M	16,3	14.000	canalizzata	15 M	2.050,00	15 M GO	2.860,00

DI SERIE

Bruciatore con preriscaldatore a resistenza variabile.

	POTENZA RESA		DIFFUSIONE ARIA	SENZA BRUCIATORE		CON BRUCIATORE DI GASOLIO	
	Kw	Kcal/h		CODICE	EURO	CODICE	EURO
COMPACT 2500 N	23,8	20.500	diretta	25 N	2.290,00	25 N GO	2.800,00
COMPACT 2500 M	23,8	20.500	canalizzata	25 M	2.350,00	25 M GO	2.840,00
COMPACT 3000 M	29,2	25.100	canalizzata	30 M	2.420,00	30 M GO	2.940,00

ACCESSORI DI CORREDO: Filtro aria, bocchette orientabili, termostato ambiente.

ACCESSORI A RICHIESTA: Serbatoio di gasolio.

ABBINAMENTO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	CODICE	EURO
COMPACT 1300	25 lt	inserito all'interno	S 25	---
COMPACT 1500	70 lt	270 x 350 x 820	S 70	220,00
COMPACT 2500 - 3000	100 lt	270 x 400 x 900	S 100	275,00

ACCOPIAMENTI BRUCIATORI

	COMPACT 1300 - 3000
BRUCIATORI DI GASOLIO (2500 - 3000)	RG3
BRUCIATORI DI GASOLIO CON PRERISCALDO (1300 - 1500)	RG 0 R

CARATTERISTICHE TECNICHE		COMPACT						
		1300 N	1300 M	1500 N	1500 M	2500 N	2500 M	3000 M
Portata termica nominale	Kw	15,7	15,7	18,6	18,6	26,5	26,5	32,5
	Kcal/h	13.500	13.500	16.000	16.000	22.800	22.800	27.900
Rendimento termico	%	90	90	89	89	90	90	90,1
Portata aria a + 15°C	m ³ /h	800 ÷ 600	1.100 ÷ 800	800	1.100 ÷ 800	1.400 ÷ 1.000	1.800 ÷ 1.400	2.300 ÷ 1.500
Pressione statica	Pa	100	100	50	100	100	120	120
Tensione	V/F/Hz	230/1/50						
Potenza elettrica installata	Watt	450	450	250	350	350	450	450
Peso	Kg	70	70	70	70	85	85	100